

RELO

UNTERKONSTRUKTIONSSCHienen



RELO DETAILS

RELO Unterkonstruktionsschienen garantieren einen einfachen, schnellen und stabilen Systemaufbau für Terrassen aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen oder Keramikplatten.

Die seitlichen Aufnahmen an der Unterkonstruktion sind perfekt mit dem RELO Systemzubehör abgestimmt und ermöglichen die Herstellung einer Rahmenkonstruktion.

RELO P, K und U Unterkonstruktionsschienen sind serienmäßig mit je zwei 1,5 mm starken Schraublamellen ausgestattet, um einen perfekten Halt der Befestigungsmittel zu erzielen.

RELO N verfügt über einen integrierten Schraubkanal der speziell für die Terrassenverbinder LIGO und PLATA bestens geeignet ist.


RELO P ist für sichtbare Befestigungen mit PROFILA Profilbohrschrauben bestens geeignet. Der integrierte und 6,0 mm hohe Belüftungskanal sorgt für Ventilation und konstruktiven Schutz der Werkstoffe und reduziert gleichzeitig Abschereffekte die auf das Befestigungsmittel einwirken.

RELO K Kombischiene kann kombiniert eingesetzt werden. Je nach Befestigungssystem mit dem Belüftungskanal oder mit der flachen Auflage an der Oberseite. Keramikplatten können in Kombination mit GUMO LGR 3 und handelsüblicher Fugenkreuze verlegt werden.


RELO U ultraflache Ausführung kommt bei geringen Aufbauhöhen zum Einsatz. Keramikplatten können in Kombination mit GUMO LGR 3 und handelsüblicher Fugenkreuze verlegt werden.

RELO N ist eine systemgebundene Unterkonstruktion für LIGO und PLATA. Der integrierte Schraubkanal erleichtert die Verschraubung in Aluminium. Zusätzlich werden die einwirkenden Scherkräfte, durch den 9 mm vertieften Schraubkanal, auf die Befestigung wesentlich reduziert. Zwei seitliche Führungsstege zentrieren den Terrassenverbinder LIGO auf der Unterkonstruktionsschiene, diese wird durch den Verbinder komplett abgedeckt.


RELO P64

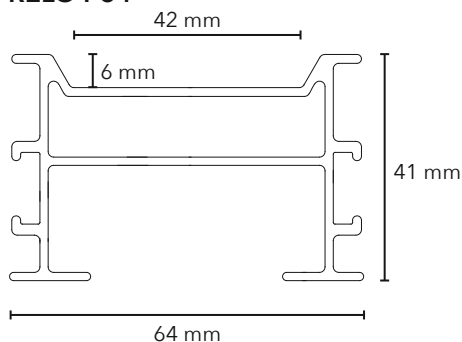


RELO K64

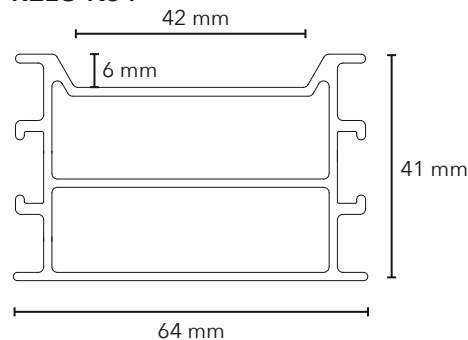


RELO U64

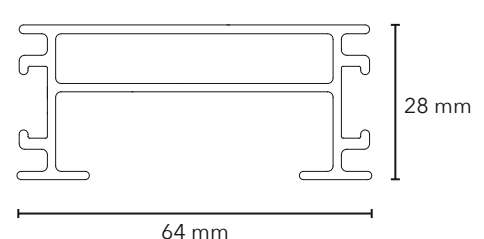


RELO N36




RELO K45

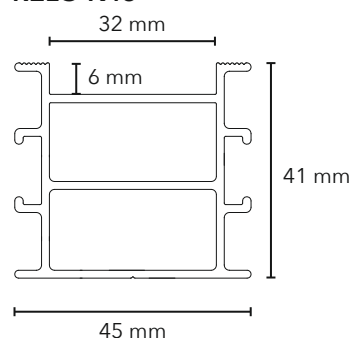

RELO U45

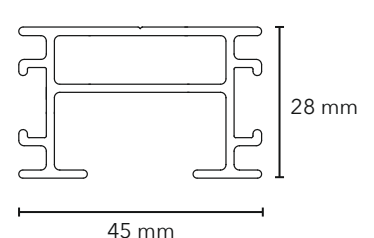

RELO HIGHLIGHTS




Der integrierte Belüftungskanal sorgt für einen konstruktiven Schutz der Werkstoffe und reduziert die Abschereffekte auf das Befestigungsmittel um 30%


Aufnahmen für
RELO SYSTEMZUBEHÖR

Die Geometrie wurde für
hohe Stabilität und Trag-
fähigkeit konzipiert

Breite Auflageflächen verleihen dem
Deckbelag hohe Stabilität

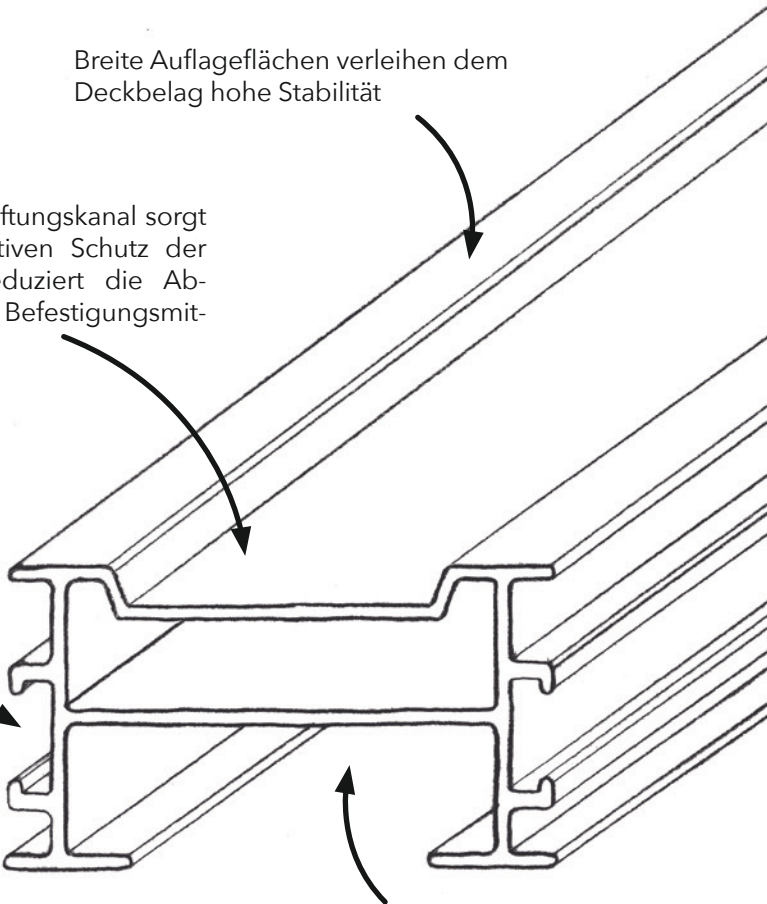

Die zusätzliche Schraublamelle
sorgt für perfekten Halt der
Befestigungsmittel




mit integrierten
Schraubkanal

Führungssteg für
Terrassenverbinder
LIGO

GUMO LGR 3
mit Dämpfungseffekt
für die Verlegung von
Keramikplatten



GUMO K
Entkoppelt die Reibungsfläche
bei Terrassenverbinder aus
Edelstahl



ÜBERBLICK	RELO N36	RELO K64		RELO K45		RELO U64	RELO U45	RELO P64
DILA		■	■/-	■	■/-	■	■	■/-
SUPRO		■	■/-	■	■/-	■	■	■/-
LIGO	■/+	■	■/-	■		■	■	■/-
PLATA	■/+	■/-	■	■/-	■	■/-	■/-	■
ZONA		■				■		
PROFILA		■/-	■	■/-	■	■/-	■/-	■
Keramik		■				■		

Legende: ■/+ vorzugsweise | ■ geeignet | ■/- bedingt geeignet [reduzierte oder keine Belüftung]
Material: Aluminium AN AW 6060 T66 / optional mit pulverbeschichteter schwarzer Oberfläche RAL9005





FEATURES



Datenblatt



Tipps & Tricks

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit	EAN-13 Code	Gewicht pro STK	Zolltarif Nummer
011700002	RELO U 64 Unterkonstruktionsschiene *	64 x 28 x 2000 mm, blank	VPE 99 STK	9009941008756	1,840 kg	7604 21 00
011700001	RELO U 64 Unterkonstruktionsschiene *	64 x 28 x 4000 mm, blank	VPE 99 STK	9009941008749	3,684 kg	7604 21 00
011700004	RELO U 64 Unterkonstruktionsschiene *	64 x 28 x 4000 mm, schwarz	VPE 99 STK	9009941010902	3,684 kg	7604 21 00
009400004	RELO P 64 Unterkonstruktionsschiene *	64 x 41 x 2000 mm, blank	VPE 99 STK	9009941008695	2,160 kg	7604 21 00
009400002	RELO P 64 Unterkonstruktionsschiene *	64 x 41 x 4000 mm, blank	VPE 99 STK	9009941008015	4,320 kg	7604 21 00
009400005	RELO P 64 Unterkonstruktionsschiene *	64 x 41 x 4000 mm, schwarz	VPE 99 STK	9009941010193	4,320 kg	7604 21 00
011800002	RELO K 64 Unterkonstruktionsschiene *	64 x 41 x 2000 mm, blank	VPE 99 STK	9009941008725	2,450 kg	7604 21 00
011800001	RELO K 64 Unterkonstruktionsschiene *	64 x 41 x 4000 mm, blank	VPE 99 STK	9009941008718	4,892 kg	7604 21 00
011800004	RELO K 64 Unterkonstruktionsschiene *	64 x 41 x 4000 mm, schwarz	VPE 99 STK	9009941010919	4,892 kg	7604 21 00

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit	EAN-13 Code	Gewicht pro STK	Zolltarif Nummer
011700010	RELO U 45 Unterkonstruktionsschiene *	45 x 28 x 2000 mm, blank	VPE 144 STK	9009941015754	1,480 kg	7604 21 00
011700011	RELO U 45 Unterkonstruktionsschiene *	45 x 28 x 4000 mm, blank	VPE 144 STK	9009941015761	2,960 kg	7604 21 00
011700012	RELO U 45 Unterkonstruktionsschiene *	45 x 28 x 4000 mm, schwarz	VPE 144 STK	9009941015778	2,960 kg	7604 21 00
011800010	RELO K 45 Unterkonstruktionsschiene *	45 x 41 x 2000 mm, blank	VPE 144 STK	9009941015785	1,840 kg	7604 21 00
011800011	RELO K 45 Unterkonstruktionsschiene *	45 x 41 x 4000 mm, blank	VPE 144 STK	9009941015792	3,680 kg	7604 21 00
011800012	RELO K 45 Unterkonstruktionsschiene *	45 x 41 x 4000 mm, schwarz	VPE 144 STK	9009941015808	3,680 kg	7604 21 00

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit	EAN-13 Code	Gewicht pro STK	Zolltarif Nummer
016600000	RELO N 36 Unterkonstruktionsschiene *	36 x 34 x 2000 mm, blank	VPE 144 STK	9009941017161	1,730 kg	7604 21 00
016600001	RELO N 36 Unterkonstruktionsschiene *	36 x 34 x 4000 mm, blank	VPE 144 STK	9009941017178	3,460 kg	7604 21 00

Zu jeder Unterkonstruktionsschiene empfehlen wir das RELO-Systemzubehör.

* Diese VPE können nicht mit Branding versehen werden